

TILBÅTER SLÅNGER



1

1432-30 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv.: Olje- og bensin bestandig NBR gummi
 Utv.: CR-gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme- og ozonbestandig.
 Innlegg: Tekstil
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -35°C – +80°C
 Utførelse: Glatt, sort

**Anvendelse/Egenskaper**

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 1/4" – 1"

Slangeklemme: 5563 / 5564

2

1434-70 MARINE VÅTEKSOSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM korrugert
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +120°C
 Utførelse: Korrugert, sort

**Anvendelse/Egenskaper**

Marinediesel våteksosslange i.h.h.t. SAE J2006 R1 og R2. Meget resistent mot sjøvann, våteksosgasser, ozon og UV stråler. Lett vekt med korrugert yttergummi. Stålspiralen samt slangens utførelse, gjør den svært fleksibel.

Dimensjoner: 1 1/4" - 6"

Slangeklemme: 5566 / 5567

4

1458-10 FERSKVANNSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv.: Blå PVC
 Utv.: Hvit PVC
 Innlegg: Polyester, strikket
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -15°C – +60°C
 Utførelse: Glatt, hvit

**Anvendelse/Egenskaper**

En meget god vannslange spesielt tilpasset båt- og campingmarkedet. Utvendig god motstandsdyktighet mot UV-stråler. Innertuben er phtalatfri. Konstruksjonen forhindrer oppbygging av alger i slangen.

Dimensjoner: 1/2" – 3/4"

Slangeklemme: 5563/ 5564

5

1410 VARMEAPPARATSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv.: Sort EPDM
 Utv.: Sort EPDM
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -40°C – +100°C
 Utførelse: Glatt, sort

**Anvendelse/Egenskaper**

For kjøle- og varmesystemet på båten. Slangen tåler glycol og høye temperaturer.

Dimensjoner: 3/8" – 1"

Slangeklemme: 5563 / 5564

6

1461-10 TRANSPARENT SUGESLANGE

**Konstruksjon:**

Innv.: PVC
 Utv.: PVC
 Innlegg: Stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -5°C – +65°C
 Utførelse: Glatt, transparent

**Anvendelse/Egenskaper**

En utmerket sug- og trykkslange. Slangen er glatt utvendig og innvendig som gjør at den er lett og holde ren. Slangen har en kraftig konstruksjon, men er samtidig veldig fleksibel. En ypperlig slange til transport av ferskvann og saltvann samt næringsmidler.

Dimensjoner: 3/8" – 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

7

1442 PROPANSLANGE EN 559/ISO 3821

**Konstruksjon:**


Innv.: Sort NBR gummi
 Utv.: Oransje glatt EPDM gummi
 Innlegg: Syntetisk kord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +70°C
 Utførelse: Glatt, orange

**Anvendelse/Egenskaper**

Slange til propan.

Dimensjoner: 3/16" – 1"

Slangeklemme: 5563 / 5564 / 5561-10

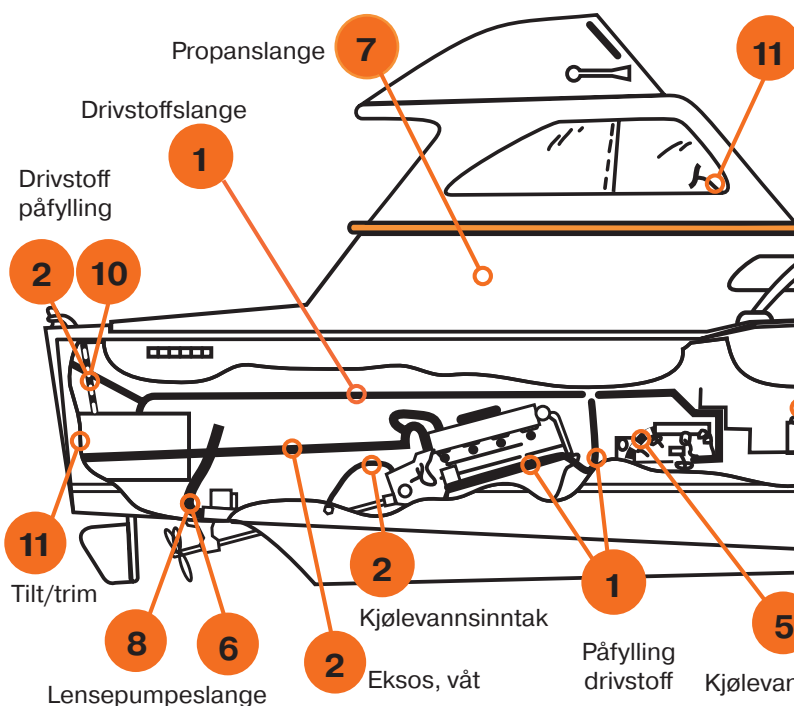

2

1434-80 MARINE VÅTEKSOSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Sort gummi
 Utv: Sort gummi
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +100°C
 Utførelse: Vevkilet, sort

**Anvendelse/Egenskaper**

Spesialslange for våtekso i marineapplikasjoner. I tillegg er slangen godt egnet for transport av sjøvann. Slangen er sertifisert iht. Lloyd's register, sertifikat nummer 96/00126 (E3).

Dimensjoner: 3/4" - 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

3

1458-60 BÅTSANITÆRSLANGE

**Konstruksjon: Blåspesial**

Innv: Gummi (diffusjonstett)
 Utv: Hvit spesialgummi
 Innlegg: Syntetisk tekstilarmering med stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -30°C – +80°C
 Utførelse: Vevkilet, hvit

Anvendelse/Egenskaper

Slange for toaletter på fritidsbåter. Slipper ikke igjennom lukt fra toalettssystemer.

Dimensjoner: 3/4" – 1 1/2"

Slangeklemme: 5565 / 5566

11

1045-01 HYDROSCAND T7011

**Konstruksjon:**

Innv: Polyester elastomer
 Utv: Oljebestandig Polyuretan
 Innlegg: Polyester
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -40°C – +100°C NB luft og vann maks +70°C
 Utførelse: Sort glatt, priklet

Anvendelse/Egenskaper for marine applikasjoner

Denne hydraulikkslangen er meget godt egnet til hydraulikkstyring tilt, trim etc. Polyester innv. gjør at slangen er fleksibel for montering i trange områder.

Dimensjoner: 1/8" – 1"

10

1432-33 MARINE PÅFYLLINGSSLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Glatt sort olje- og bensinbestandig NBR gummi
 Utv: Glatt sort gummi god mot slitasje, olje og bensin. Varme-, vær-, og ozonbestandig.
 Innlegg: Tekstil og stålspiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:4
 Temperatur: -35°C – +80°C
 Utførelse: Vevkilet sort

Anvendelse/Egenskaper

Flammebestandig slange for påfylling av drivstoff til fritidsbåter (maks lengde 24m.) med innvendig permanent installert motor. Produsert i h.h.t. ISO 7840 A1 CE:2013

Dimensjoner: 3/4" – 60mm

Slangeklemme: 5565 / 5566

9

1452/1452-R NÆRINGSMIDDEL SLANGE

**Konstruksjon:**

Innv: Hvit NM gummikvalitet
 Utv: Olje og værbestandig gummi
 Innlegg: Syntetisk tekstilkord
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -35°C – +100°C
 Utførelse: Glatt, blå eller rød

Anvendelse/Egenskaper

Næringsmiddelsslange for transport av ferskvann som finnes i to utførelser; blå for kaldtvann og rød for varmtvann. Fargekoden gjør det enkelt å skille slangene.

Dimensjoner: 1/2" rød, 1/2" – 1" blå

Slangeklemme: 5563 / 5564

8

1433 PVC OLJE SUGESLANGE

**Konstruksjon:**


Innv: PVC
 Utv: Blå PVC
 Innlegg: Hvit PVC spiral
 Sikkerhetsfaktor: 1:3
 Temperatur: -20°C – +55°C
 Utførelse: Korrugert, blå

Anvendelse/Egenskaper

Sug- og trykkslange for olje og bensin og egner seg godt som lensepumpeslange

Dimensjoner: 1" – 4"

Slangeklemme: 5565 / 5567

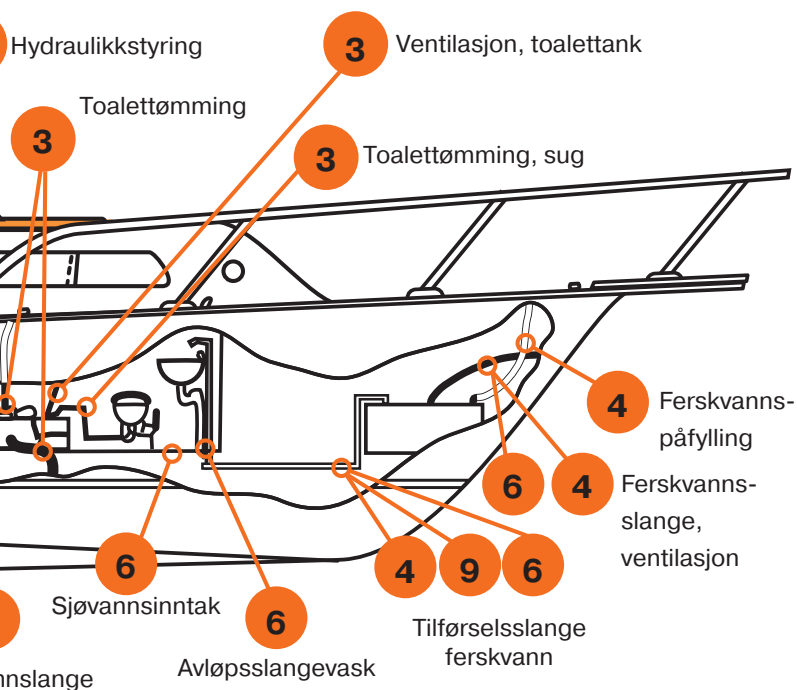


SORTIMENT AV BÅTSLANGER

Hydroscand er et selskap som har som målsetting å selge slanger og ledningskomponenter i en desentralisert og kundenær organisasjon. Vi er i dag markedsledende innen denne bransjen og arbeider med mange produsenter og distributører innen marinesektoren. Vi håper du finner løsningen for dine behov i denne brosjyren og hilser deg velkommen til våre butikker der du vil finne et bredt spekter av produkter.

KOBLINGER OG SLANGEKLEMMER

Å montere og anvende rette komponenter til slanger i marine miljøer er en selvfølge! Passform, utførelse materialvalg påvirker driftssikkerheten betraktelig. Også behandling av produktene under montering er viktig!

Hydroscand kan tilby deg rett produkt og gir monteringstips slik at slangevalget blir så sikkert som mulig.

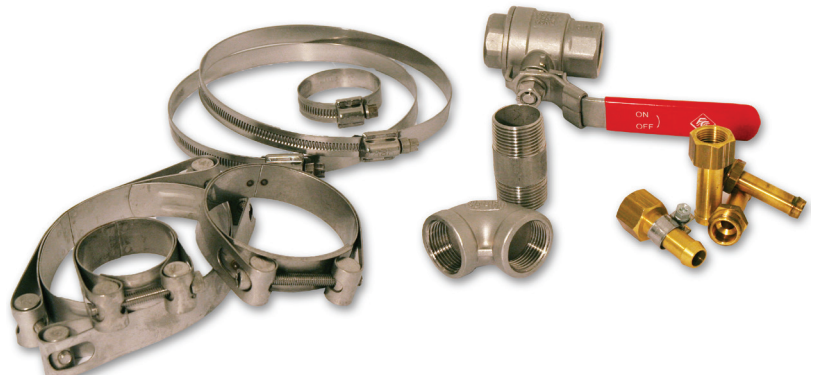

MARINE SMØREMIDLER

I Hydroscands butikker finner du også egnede smøremidler for marine applikasjoner, et enkelt og selvfølgelig valg for driftssikkerheten.


Besøk oss gjerne og finn mange andre produkter, som passer og oppfyller dine krav og behov.





DRIVSTOFF

Drivstoffsystemet på båten har i dag en mengde krav å oppfylle. Brannsikkerheten, permabilitet og arbeids-trykk er viktige detaljer som våre slanger klarer i.h.h.t. de internasjonale reglene. Hydros cand har også muligheten med et stort utvalg av ulike koblinger, å gjøre sikre monteringer på drivstoffslangene, og dermed øke driftssikkerheten ytterligere.

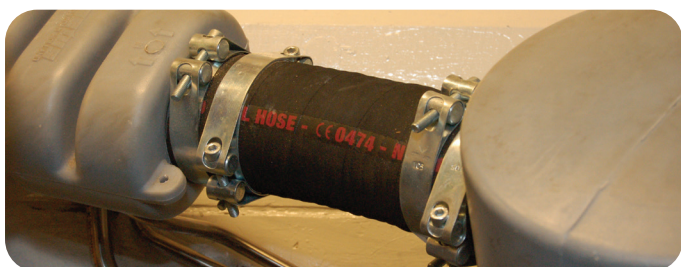

AVGASS

Avgassystemet på båten skal også oppfylle krav i.h.h.t. de internasjonale standardene. Hydros cand's eksosslanger møter disse kravene, og er også brannklassifisert. Slangenes konstruksjon gir en meget god fleksibilitet for bruk i trange områder. En anbefaling er å alltid anvende to slangeklemmer i hver ende for å få en sikker tilkobling.




TOALETT

Et tett system for toalettet er en forutsetning for et bra miljø i båten. Kravet er bl.a. at slangen skal være diffusjonstett. Hydros cand's sanitærslange er derfor produsert i en spesiell gummi som minsker lukt. En god fleksibilitet gjør det lett å dra slangen gjennom båten's trange områder.



FERSKVANN

Det er viktig at slangene i ferskvannsystemet ikke avgir smak og forandrer kvalitet på vannet. Hydros cand kan tilby et bredt sortiment av ulike slanger etter dine ønsker, alt fra undertrykk med stor fleksibilitet til slanger som indikerer kaldt- og varmtvann.

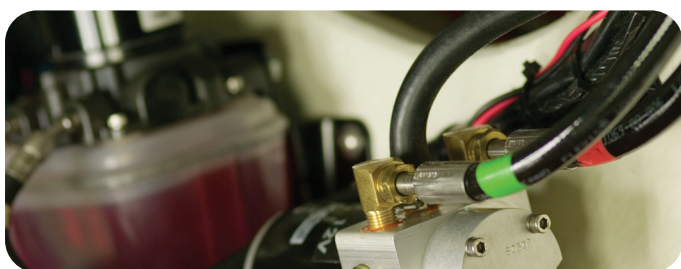

STYRING, TILT- OG TRIMFUNKSJONER

Å styre og håndtere båten på et mykt og sikkert sett, er en selvfølge. Hydros cand tilbyr en meget god løsning på kravet rundt slangen og koblingene. Vårt brede sortiment og store kunnskap i slangemontering, gjør at vi kan produsere driftssikre ledninger.



MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT

Vi har et komplett sortiment av slanger og ledningskomponenter, med over 45.000 artikler totalt. Foruten hydraulikk- og industrislanger, markedsfører vi alle typer av slangekupper, adaptors, snittringsarmatur, kragekupper, ORFS-kupper, rørklammer, kuleventiler og forskjellig tilbehør. Vi tar også fram kundetilpassede løsninger.

Besøk en av våre mange avdelinger, fra Kirkenes i nord, til Farsund i sør.



[hydroscand.no](https://www.hydroscand.no)