




KAPPAFLEX 2K CO ROCK

KAPPAFLEX 2K CO ROCK

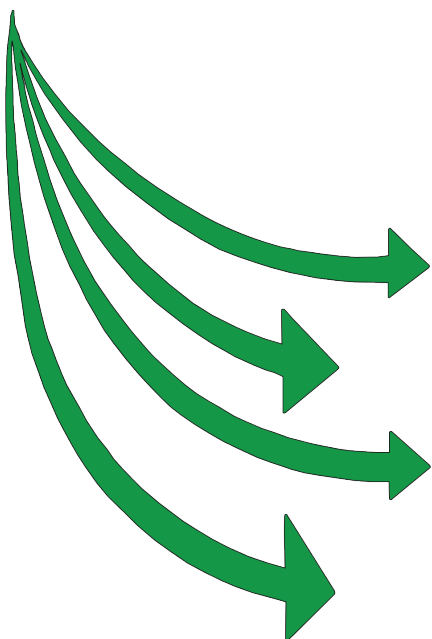

Kappaflex 2K CO Rock bygger på vår suksess slange Kappaflex 2K CO, men har enda bedre egenskaper.

Kappaflex 2K CO Rock passer utmerket for følgende applikasjoner:

Skogsmaskiner - der slangen utsettes for slitasje og der det kreves stor fleksibilitet.


Kraner - der slangen utsettes for slitasje og UV-stråling

Borerigger - der slangen utsettes for slitasje og vibrasjoner

Marine - der slangen utsettes for UV-stråling samt krever sertifisering

Kappaflex 2K CO Rock har 4 ganger bedre slitasje verdi og 5 ganger bedre ozon verdi enn Kappaflex 2K CO.

Art nr	Dimensjon		Ytre diameter mm (maks)	Trykk, MPA		min. bøyerad mm	Vekt kg/m
	tom	mm		arbeids	spreng		
1105-63-04	1/4	6,5	13,4	45,0	180	45	0,29
1105-63-05	5/16	8,0	15,0	42,0	168	60	0,34
1105-63-06	3/8	10,0	17,4	38,5	154	70	0,44
1105-63-08	1/2	13,0	20,6	34,5	138	90	0,54
1105-63-10	5/8	16,0	23,7	29,0	116	130	0,63
1105-63-12	3/4	19,0	27,7	28,0	112	160	0,84
1105-63-16	1	25,0	35,6	20,0	80	210	1,14
1105-63-20	1 1/4	32,0	43,5	17,5	70	300	1,52

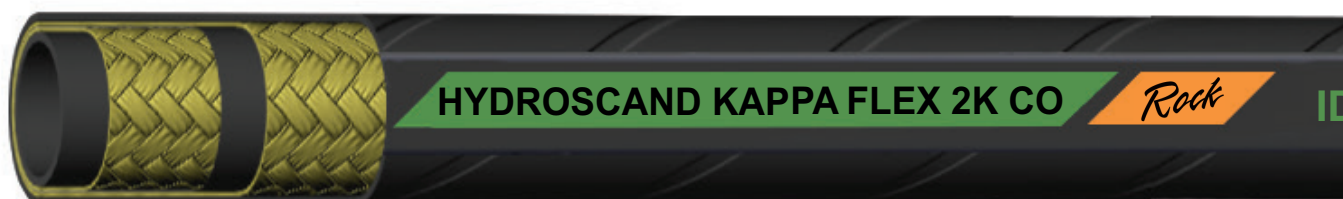



Slangekplinger

- Hydroscand har markedets bredeste og sikreste kplingsprogram.
- Hydroscands 4200 serie slangekplinger er montert og testet på Kappaflex hydraulikkslanger over lang tid.
- For riktig hylsevalg se Hydroscands pressmålstabeller. Hydroscand leverer slangekplinger produsert etter følgende

standarder DIN/EN/SAE/BS/JIC og kplinger tilpasset de fleste maskinmerker.

BSP, BSP med O-ring, DKOL, DKOS, ORFS, JIC, SAE flenser 3000, 6000 PSI og CAT flenser.

- Alle Hydroscands slangekplinger i 90° og 45° bend produseres i et stykke. Det er ekstra viktig ved lave temperaturer og vibrasjoner.

Service


Med vårt distribusjonsnett i Norden kan vi tilby service og montering fra ca. 90 egne Hydroscand-kontorer samt et mangfold av forhandlere. På samtlige verksteder finnes sertifiserte slangemontører, samt komplett maskinpark for en sikker montering av hydraulikkslanger.

Hydroscand slangeenheter

Hydroscand slangeenheter er godkjent av DNV - Det Norske Veritas. Den komplette slangeforbindelse monteres av erfarne og sertifiserte slangemontører.



Certificate




MED



MSHA - Mine Safety and Health Administration.


MED - The Marine Equipment Directive

Slitasjetest: iht. ISO 6945, 2000 sykluser, 25N

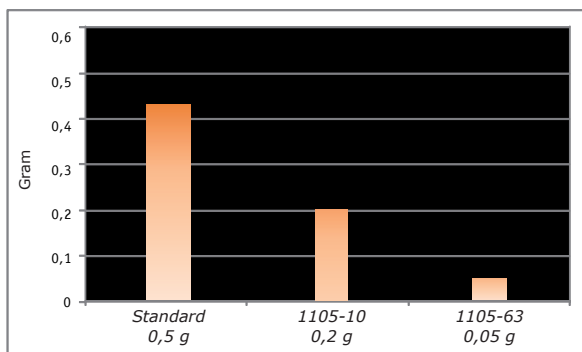

Slitasjetesten innebærer at man utsetter slangen for en mekanisk slitasje på 25N i 2000 sykluser. Etterpå måles antall gram som har blitt slitt bort.

Ozontest: iht. EN 27326, 40°C, 50 pphm

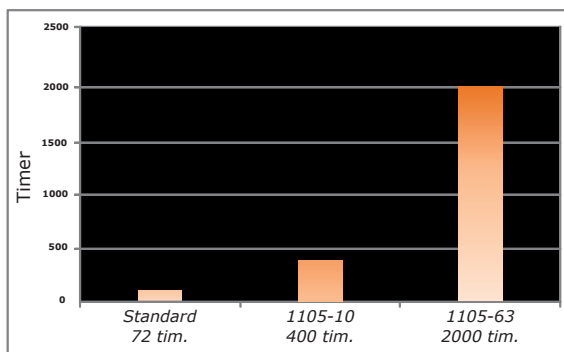

Ozontesten innebærer at slangen utsettes for 50 pphm ozonkonsentrasjon i 40 °C. Testen viser hvor mange timer det tar før slangen får ozonsprekker i yttergummien.

6mm WP 45,0MPa/6525psi MSHA IC-8/14 0575 1105-63-04

Hydroscand Norge



Hydroscand avdelinger

Arendal	Mongstad
Askim	Moss
Bergen	Oslo
Bodø	Porsgrunn
Brumunddal	Sandefjord
Bryne	Ski
Bærum	Skien
Drammen	Skedsmo
Egersund	Stjørdal
Farsund	Tromsø
Flekkefjord	Trondheim
Forus	Tønsberg
Fredrikstad	Ulsteinvik
Gjøvik	Ågotnes
Halden	Ålesund
Harstad	
Haugesund	
Hitra	
Kirkenes	
Kongsvinger	
Kristiansand	
Kristiansund	
Larvik	
Mandal	
Mo i Rana	
Molde	

Hydroscand forhandlere

Alta	Namsos
Askøy	Narvik
Austevoll	Nesbyen
Berlevåg	Notodden
Bodø	Oppdal
Brekstad	Prestfoss
Båtsfjord	Rena
Drøbak	Rjukan
Elverum	Sande
Fauske	Saudasjøen
Fetsund	Ski
Finnsnes	Smøla
Finnøy	Sogndal
Førde	Sokndal
Herøysundet	Stathelle
Holmestrand	Steinsholt
Hokksund	Stjørdal
Honningsvåg	Støren
Jessheim	Sunnalsøra
Jørpeland	Toten
Kabelvåg	Trysil
Karasjok	Tynset
Kongsberg	Ålesund
Lakselv	
Midsund	
Mosjøen	



Servicekontor
Jeksleveien 100
2016 Frogner

Med over 260 kontorer i Europa, hvorav 40 ligger i Norge, og flere enn 500 forhandlere har vi som målsetting å alltid være nær kunden. Våre avdelinger er alle utstyrte med komplett lager, moderne maskiner, bred erfaring og mye kunnskap om slanger og ledningskomponenter.

